SOUS-ENSEMBLES POUR RIA PIVOTANTS ET FIXES

Dévidoires nus

Dévidoirs nus pour R.I.A. TOP

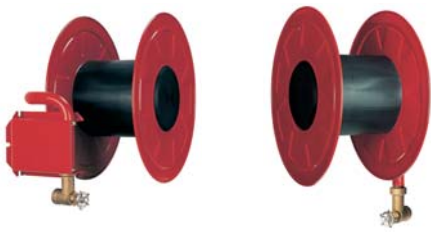

Désignation	Code	Diam. Nominal	Long. Tuyau
Dévidoirs tournants pivotants			
Dévidoir RIA TOP PPE	3280	DN 33	20 à 30 m
Dévidoir RIA TOP PPE	3282	DN 25	20 à 30 m
Dévidoir RIA TOP PPE	3284	DN 19	20 à 30 m
Dévidoirs tournants fixes			
Dévidoir RIA TOP PFE	3285	DN 33	20 à 30 m
Dévidoir RIA TOP PFE	3286	DN 25	20 à 30 m
Dévidoir RIA TOP PFE	3287	DN 19	20 à 30 m

Adaptateurs

Adaptateurs

Permet d'adapter sur une lance LST une longueur de tuyau ou un diffuseur équipés en raccord symétrique

Désignation	Code
SYM20 x FF M24 x 2 bronze (pour DN 19 ou DN 25)	H277
SYM40 x FF M36 x 2 bronze (pour DN 33)	H276

Tuyaux semi-rigides PVC (NF EN 694)

Equipés de lance LST TOP

Désignation	Code	Diam. Nominal	Long. Tuyau
Tuyaux équipés lance LST	3299	DN 19	20 m
	3308	DN 19	30 m
	3309	DN 25	20 m
	3310	DN 25	30 m
	3316	DN 33	20 m
	3317	DN 33	30 m

Avec raccord symétrique Guillemin bronze

Désignation	Code	Raccord	Diam. Nominal	Long. Tuyau
Tuyaux Avec raccord symétrique Guillemin bronze	1167	Avec 1/2 raccord	DN 25	20 m
	1168			30 m
	1172	Avec 2 1/2 raccords		20 m
	1173			30 m
	1174	Avec 1/2 raccord sym. + lance LST		20 m
	1175			30 m
Tuyaux Avec raccord symétrique Guillemin bronze	1184	Avec 1/2 raccord	DN 33	20 m
	1185			30 m
	1186	Avec 2 1/2 raccords		20 m
	1187			30 m
	1188	Avec 1/2 raccord sym. + lance LST		20 m
	1189			30 m

Robinets diffuseurs bronze

Robinets diffuseurs bronze
Entrée F.F. (Filetée Femelle)

Désignation	Code	Diam. Nominal	Photo
DMF/A type "W" (EN 671.1)	3328	DN 33	
	3329	DN 25	
	3333	DN 19	
DMF/A type "P" (EN 671.1)	1194	DN 33	
	1193	DN 25	
	1192	DN 19	
DMF/A type PONSTAR (NFS 61.820)	3088	DN 33	
	3078	DN 25	
	3098	DN 19	
DMF/B	5313	DN 33	
	1196	DN 25	
	0674	DN 19	
DMF/A/HT type "W" (EN 671.1)	3334	DN 33	
	3336	DN 25	
	3337	DN 19	

Demi sellette pour tuyaux d'incendie

Désignation	Code	Diam.Nominal	Long. Tuyau
Demi sellette pour tuyaux d'incendie	1762	Ø 25/40	20/30/40 m

Pour du tuyaux semi-rigide prévoir 2 demi-sellettes

LANCES ET ACCESSOIRES POUR R.I.A.

Robinets et vannes d'incendie

Robinets de poste incendie

Entrée mâle à volant de face sortie inclinée symétrique Guillemin pour RIA sur sellette et RIA marine marchande

Désignation	Code	Dimensions	Matière
Poste fileté mâle 26/34	3178	Sym 20	Bronze
Poste fileté mâle 40/49	3188	Sym 40	Bronze
Poste fileté mâle 66/76	3198	Sym 65	Bronze

Robinets d'arrêt (barrage)

À tête inclinée entrée et sortie filetées femelle

Désignation	Code	Matière
Entrée/sortie filetées femelle 26/34	3208	Bronze
Entrée/sortie filetées femelle 40/49	3218	Bronze

Fûts de lance

Fûts de lance symétrique Guillemin

Désignation	Code	Dimensions	Matière
Symétrique Guillemin	3018	Sym 20	Bronze
	H787	Sym 20	Alu
	3028	Sym 40	Bronze
	H822	Sym 40	Alu
	3038	Sym 65	Bronze
GFR femelle	3008	GFR 20	Bronze

Fûts de lance symétrique auto-étanche

Désignation	Code	Matière
DSP 40	2968	Alu
DSP 65	2978	Alu

Fûts de lance à douille à gorge pour tuyaux PVC semi-rigides

Désignation	Code	Matière
DN 25	1608	Bronze
DN 40	1618	Bronze

Lances d'incendie

Selon norme NFS 61.820

Lance d'incendie à jets et débits réglables

DSP 40 à 6 bar de pression, débit réglable de 150 à 500 l/mn

Désignation	Code	Matière
TURBO 500	4876	Alu

Accessoires

Accessoires

1638

5988

1648

3344/3339/3338

1241

Désignation		Code
Seau incendie à fond rond		1648
Support mural pour seau		1708
Hache d'incendie à pic et tranchant		1638
Hachette d'incendie à pic et tranchant		5988
Support mural pour hache/hachette		1698
Panneau de signalisation RIA 300 x 300 mm		0508
Plaque mode d'emploi (vanne manuelle) 140 x 180 mm		1241
Clip de maintien en position du diffuseur	DN 33	3344
Clip de maintien en position du diffuseur	DN 25	3339
Clip de maintien en position du diffuseur	DN 19	3338

Lot de matériels de rechange selon prescription des assureurs : Règle R5 de l'APSAD.

1 robinet diffuseur
1 longueur élémentaire de tuyau semi-rigide de 20 ou 30 m
1 pochette de joints pour l'étanchéité des raccordements selon le type de RIA.